



J200 SA Полуавтоматический дорожный блокиратор для регулировки движения


1. Питание и кабели не требуются.
2. Простота и безопасность использования при помощи специального ключа разблокировки.
3. Простота транспортировки, хранения и установки благодаря умеренной массе изделия.
4. Блокировка в нижнем положении защищает от случайного расцепления.



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Привод	Газовый привод одиночного действия	
Высота цилиндра от пола	600 мм	
Диаметр цилиндра	200 мм	
Материал цилиндра	Сталь S235JRG2 EN 10277 (толщина 6 мм)	AISI 316L шлифованная (толщина 6 мм)
Обработка цилиндра	Катафорез или порошковая полиэфирная темно-серая металлизированная краска RAL 7021	Шлифование
Устройство разблокировки	Ключом (прилагается)	
Высота отражающей полосы	25 мм	
Стандартный цвет отражающей полосы	Оранжевый	
Общая масса	82 кг	
Габариты подземной части (ДхГхВ)	400 x 500 x 800 мм	
Размеры приямка (ДхГхВ)	700 x 700 x 1100 мм	

J200 SA

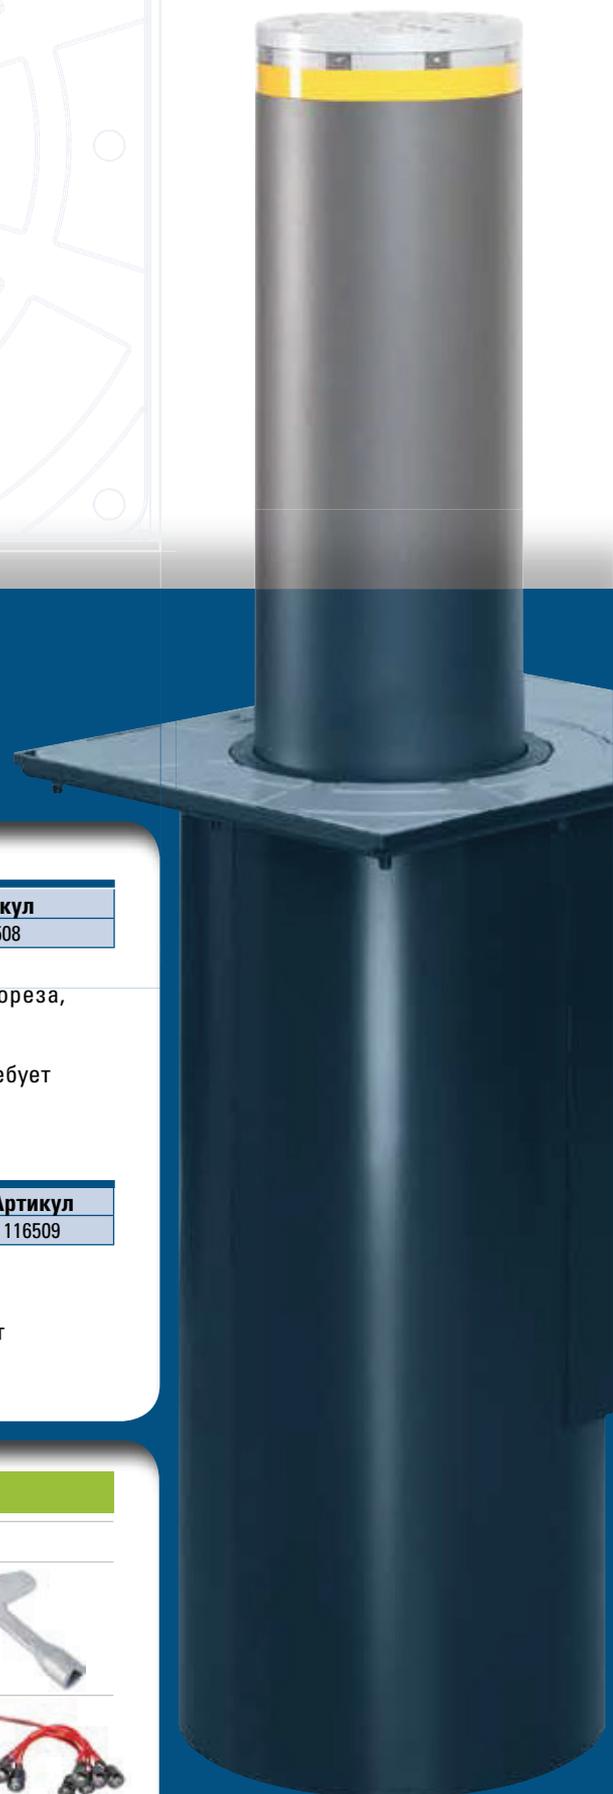

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

Модели	Высота	Отделка	Артикул
J200 SA 600	600 mm	Окрашенная сталь	116508

Комплектацией изделия предусмотрены:

- столб из стали толщиной 6 мм, антикоррозийная обработка методом катафореза, покраска напылением
- порошковая окраска, тёмно-серый металлик, RAL 7021
- бетонизируемая опорная конструкция, обработанная методом катафореза (не требует подземного бокса)
- ключ разблокировки (1 шт.)

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модели	Высота	Отделка	Артикул
J200 SA 600	600 mm	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316L	116509

Комплектацией изделия предусмотрены:

- столб из стали толщиной 6 мм и поверхностным шлифованием
- бетонизируемая опорная конструкция, обработанная методом катафореза (не требует подземного бокса)
- ключ разблокировки (1 шт.)

АКСЕССУАРЫ

Изделие	Артикул	
Комплект ключей разблокировки (5 шт.)	390084	
Комплект светодиодного освещения блокиратора J200 SA	116504	

* Блок питания (=24 В) и кабель (2x1,5 мм) для сигнальной лампы не входят в комплект поставки.