Шлагбаумы

MHTM™ MicroDrive

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Широкий ассортимент шлагбаумов

Magnetic предлагает широкий спектр шлагбаумов, по ширине перекрываемого проезда, по скорости открытия, по специальным функциям и аксессуарам. Общей характеристикой всех моделей является их прочная и удобная в обслуживании конструкция, экономически эффективная технология прямого привода MHTM™ и исключительный длительный срок службы от 10 миллионов циклов открывания и закрывания (за исключением изнашиваемых деталей).

Инновационная технология

MHTM™ привод не требует обслуживания, энергоэффективен и бесшумен. Высокий крутящий момент гарантирует наилучшую работу даже в экстремальных погодных условиях.

Безопасность и законодательство

Все шлагбаумы имеют Декларации соответствия в соответствии с Европейским законодательством и законодательством стран-эксплуатантов.

Низкие эксплуатационные расходы

Благодаря высокой энергоэффективности, чрезвычайно долгому сроку службы и простому обслуживанию шлагбаумы ообладают низкой стоимостью владения. Magnetic - это инвестиции, которые, безусловно, окупятся!

Легкий доступ к компонентам

Два простых шага: к системе управления и приводу легко добраться, сняв крышку и переднюю панель. Это улучшает удобство использования и ускоряет ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Одобрено для пешеходного трафика

Благодаря низкой силе удара и настройкам безопасности, когда установлено необходимое по законодательству средства обнаружения препятствий шлагбаум может использоватьтам, где движение людей не может быть исключено.



Индивидуальная конфигурация

Различные типы стрел, широкий спектр вариантов конфигураций и большой выбор опций и аксессуаров создает у шлагбаумов Magnetic возможность индивидуально адаптировать к желаемому применению и особым требованиям на месте установки.

Шлагбаумы различного применения

Шлагбаумы Access

Шлагбаумы для различных применений, например, для контроля доступа транспортных средств на территорию, на подземных автостоянках.

Скорость открытие и закрытия
от 1.3 с (Access Pro) до 8 с (Access XXL)

Ширина проезда
макс. 3.5 м (Access/Access Pro) до 10 м (Access XXL)

Стрелы
VarioBoom с подсветкой, со вставкой или шарнирным механизмом
MicroBoom для длинных стрел, для стрел с решеткой и решеткой с защитой от перелезания

Стр. 10

Шлагбаумы Parking

Шлагбаумы для интенсивны парковок, включая частные и платные парковки. Быстрое время открытия, низкая стоимость владения, высокий уровень доступности оборудования

Скорость открытие и закрытия
от 1.3 с

Ширина проезда
макс. 3.5 м

Стрелы
VarioBoom с подсветкой, со вставкой или шарнирным механизмом
VarioBoom с откидным фланцем

Стр. 32

Шлагбаумы Toll

Шлагбаумы для платных парковок и платных дорог с высокой скоростью открытия и закрытия. Низкая стоимость владения, высокий уровень доступности оборудования

Скорость открытие и закрытия
от 0.3 с до 1.3 с

Ширина проезда
от 1.5 до 3.0 м

Стрелы
Soft boom откидная мягкая стрела с автовозвратом
Round boom круглая откидная стрела
Прямогольная стрела с откидным фланцем

Стр. 36

Шлагбаумы Traffic

Шлагбаумы для регулирования движения в зонах с низким потолком, для блокировки движения на дорогах. Для регулирования движения на перекрестках, даже если полосы движения имеют разную ширину

Скорость открытие и закрытия
от 2 с до 4 с

Ширина проезда
от 3.5 до 6.0 м

Стрелы
MicroBoom горизонтально-поворотная стрела
MicroBoom горизонтально-поворотная складная стрела

Стр. 54

Варианты

выбор цвета, выбор направления

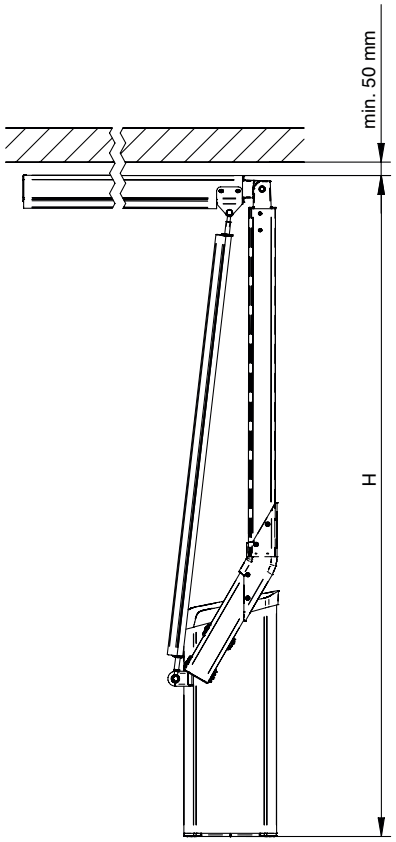

Стрела VarioBoom с шарнирным рычагом

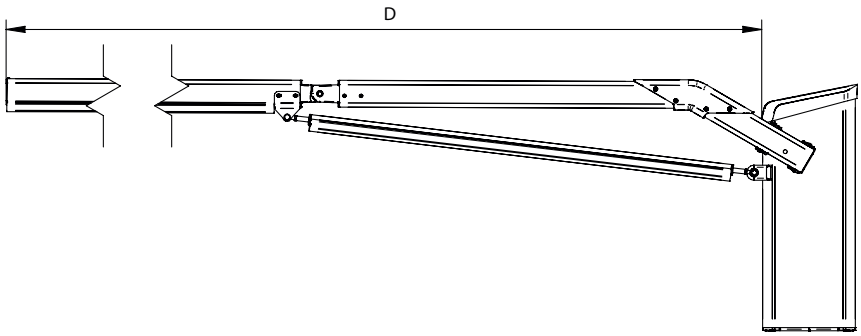

Левое или правое расположение стрелы

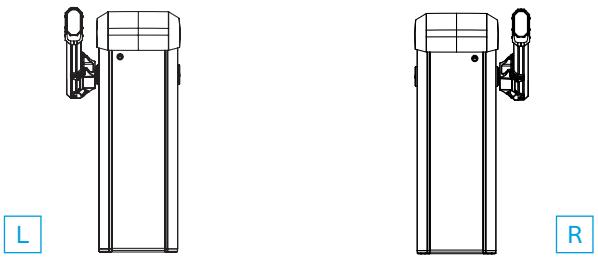

Все шлагбаумы Magnetic могут быть с левым L или правым R расположением стрелы.
Если смотреть с конца стрелы шлагбаума на тумбу шлагбаума, то шлагбаум имеет левое расположение стрелы, если стрела находится слева и правое расположение стрелы, если стрела находится справа.

Мы рекомендуем всегда устанавливать стрелу за тумбой шлагбаума по направлению движения транспорта, чтобы в случае при аварии только стрела будет повреждена и при необходимости ее можно заменить. Для стрел с решеткой стрела должна располагаться на внешней стороне защищаемой территории - в противном случае можно было бы забраться на профиль стрелы и таким образом обойти защиту от перелезания.

Выбор направления движения стрелы у Traffic H1

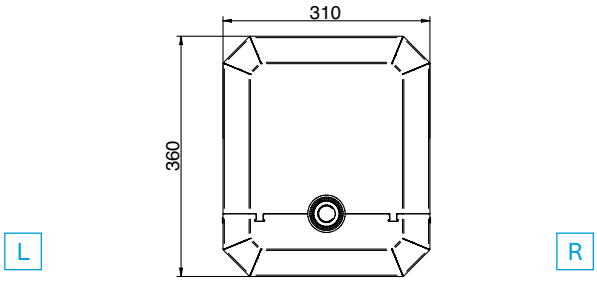

При заказе аксессуаров и опций важно указать, должны ли они устанавливаться с левой L или правой R стороны. Вид сверху дает понять, какая сторона левая, а какая правая.

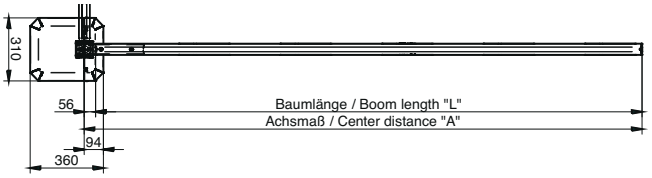

Длина стрелы L определяется как длина стрелы от конца фланца до конца стрелы. Межосевое расстояние A описывает длину от центра оси поворота до конца стрелы. При этом: A = L + 56 мм.

Стандартные цвета

Цвет	Внешний вид	Access	Access -L	Access Pro	Access Pro-L	Access Pro-H	Access XL2	Access XXL	Parking Pro	Toll
Оранжевый (RAL 2000)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Белый алюминий (similar to RAL 9006)				•	•	•			•	
Серый алюминий (similar to RAL 9007)				•	•	•			•	

Специальные цвета также доступны по запросу и могут быть выбраны из четырехзначной таблицы цветов RAL.

Оранжевый
(RAL 2000)

Белый алюминий
(RAL 9006)

Серый алюминий
(RAL 9007)

Access

Найди необходимый шлагбаум

Шлагбаум с индивидуальной конфигурацией
Существует множество решений, которые позволяет решить широкий круг задач с использованием шлагбаумов Magnetic. Ассортимент Magnetic включает в себя два принципиально разных типа стрел:

VarioBoom
VarioBoom соединяется с тумбой шлагбаума с помощью наклонного рычага. Необычная геометрия позволяет получить значительно меньший по высоте корпус, а также обеспечить более быстрое освобождение пространства для проезда.

MicroBoom
MicroBoom напрямую подсоединяется к фланцу на тумбе шлагбаума. В этом случае используются более высокие тумбы, а также возможно использование решеток на стрелы, включая решеток от перелезания.

	Шлагбаумы	
	Access Стр. 12	Access-L Стр. 12
Стрелы VarioBoom		
VarioBoom (стадартные длины) › Укорочение возможно за дополнительную оплату	2.5 м 3.0 м 3.5 м	2.5 м 3.0 м 3.5 м 4.5 м 5.0 м
VarioBoom с расширительной секцией › Позволяет использовать как информационную табличку или в качестве рекламы	до 3.5 м	до 5.0 м
VarioBoom с подсветкой › Энергоэффективные LED диоды › Красный цвет 2-х цветой светодиодной ленты: закрытие и предварительное мигание. Зеленый цвет: открыто	до 3.5 м	до 5.0 м
VarioBoom с шарниром › Для установок с низкими потолками › Возможно использование 2-х цветной подсветки	до 3.5 m	до 4.5 м
MicroBoom		
MicroBoom/MicroBoom XXL › Для широких проездов	–	–
MicroBoom с решеткой › Защищает от проникновения под стрелой	–	–
MicroBoom с высокой решеткой и защитой от перелезания › Защищает от проникновения под стрелой и перелезания › Высота 1.30 м	–	–
MicroBoom с высокой решеткой и защитой от перелезания › Защита от проникновения под стрелой и перелезания › Высота 1.80 м	–	–
Скорость		
Скорость открытия (сек.)	2.2 с	4.0 с

[1] со стационарной опорой
[2] с подвесной опорой

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Access Pro Стр. 16	Access Pro-L Стр. 16	Access Pro-H Стр. 20	Access XL2 Стр. 24	Access XXL Стр. 24	
2.5 м 3.0 м 3.5 м	2.5 м 3.0 м 3.5 м 4.5 м 5.0 м 6.0 м	–	–	–	
до 3.5 м	до 5.0 м	–	–	–	
до 3.5 м	до 6.0 м	–	–	–	
до 3.5 м	до 4.5 м	–	–	–	
–	–	3.5 м 4.5 м 5.0 м 6.0 м	6.0 м 7.0 м 8.5 м	6.0 м 7.0 м 8.5 м 9.0 м 10.0 м	
–	–	до 5.0 м[1] до 5.5 м[2]	до 8.5 м	до 10.0 м	
–	–	до 4.3 м[1] до 4.7 м[2]	до 6.0 м	до 6.0 м	
–	–	до 4.0 м[1] до 4.5 м[2]	до 6.0 м	до 6.0 м	
1.3/1.8/2.5 с	4.0/6.0/8.0 с	4.0/6.0/8.0 с	6.0/8.0/10.0 с	8.0/10.0/12.0 с	